


Alte Rolllädenkästen dämmen - nachträglich!


Vor der Sanierung:

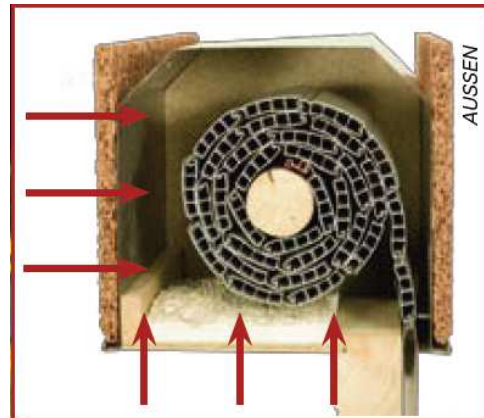

Vorher:

U_{sb} -Wert ca. 3 W/m²K

Nach der Sanierung:

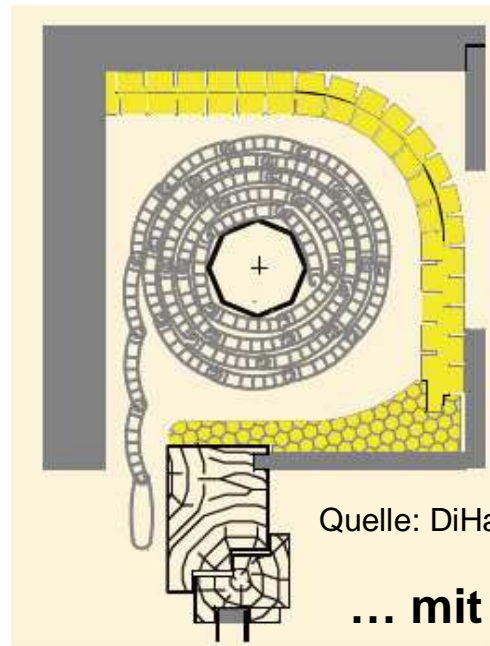

... mit optimaler Dämmung!

**Bis zu 75 %
Energieersparnis!**

Nachher:

U_{sb} -Wert ca. 0,76 W/m²K